

FS 9 B FS 11 B

LA TAGLIAGIUNTI COMPATTA PER
L'USO QUOTIDIANO IN CANTIERE

LA CORTADORA DE JUNTAS
COMPACTA PARA UTILIZACIÓN
DIARIA EN LAS OBRAS



LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

FS 9B
FS 11B


LA TAGLIAGIUNTI COMPATTA PER
L'USO QUOTIDIANO IN CANTIERE

LA CORTADORA DE JUNTAS
COMPACTA PARA UTILIZACIÓN
DIARIA EN LAS OBRAS

→ MANOVELLA [1]
· ATTACCO SERBATOIO DELL'ACQUA [2]

→ MANIVELA [1]
· CONEXIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA [2]



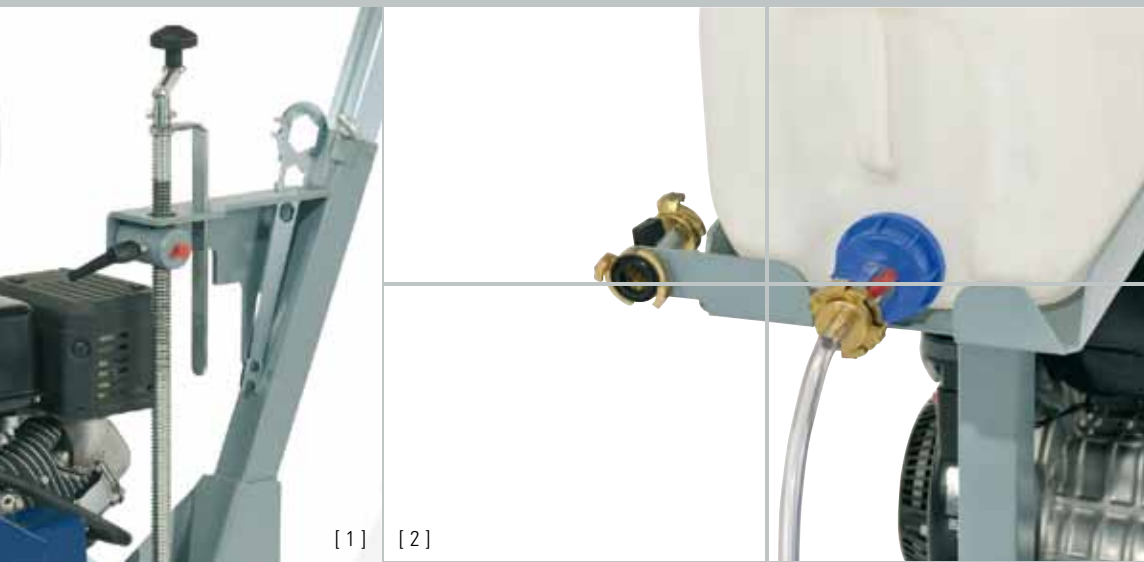

[1] [2]

La struttura robusta e compatta rende le serie FS 9 e FS 11 particolarmente adatte per l'uso in cantieri poco agevoli.

- Tagliagunti a benzina dalla struttura compatta e robusta
- Telaio chiuso, a prova di torsione
- La lama si abbassa e solleva in modo continuo tramite un'asta filettata, che evita che la lama possa danneggiarsi
- Un grande serbatoio dell'acqua da 30 litri riduce le interruzioni sul lavoro
- Il sistema di spruzzo della lama di serie la raffredda in modo ottimale, aumentandone anche la durata utile
- Cuffia della sega facilmente amovibile
- Con freno di stazionamento di serie
- Supporto multilama fino a 15 mm di serie

Debido a su forma constructiva compacta y robusta, las series FS 9 y FS 11 se adaptan óptimamente para su utilización en obras con espacios estrechos.

- Cortadora de juntas a gasolina, de construcción robusta y compacta
- Bastidor cerrado, a prueba de torsión
- El descenso y el ascenso continuo de la hoja de sierra se realizan mediante un husillo roscado. De esta manera se evitan daños a la hoja de sierra.
- Un depósito de agua de 30 l de capacidad reduce las interrupciones del trabajo
- El rociado estándar de la hoja de sierra proporciona un enfriamiento óptimo, lo cual garantiza una mayor durabilidad de la misma
- Caperuza de la sierra fácilmente removible
- Equipado con freno de detención de forma estándar
- Alojamiento estándar de múltiples hojas hasta 15 mm

←

FS 9 B

Profondità di taglio	: 140 mm
Diametro lama max.	: 400 mm
Alloggiamento lama	: 25,4 mm
Profundidad de corte	: 140 mm
Diámetro máx. de la hoja de sierra	: 400 mm
Alojamiento de la hoja de sierra	: 25,4 mm

SPECIFICHE TECNICHE	FS 9 B	FS 11 B	DATOS TÉCNICOS	FS 9 B	FS 11 B
profondità di taglio	140 mm	165 mm	profundidad de corte	140 mm	165 mm
regolazione profondità di taglio	asta filettata a regolazione continua		ajuste de la profundidad de corte	husillo roscado de ajuste continuo	
diametro lama max.	400 mm	450 mm	diámetro máx. de la hoja de sierra	400 mm	450 mm
alloggiamento lama	25,4 mm	25,4 mm	alojamiento de la hoja de sierra	25,4 mm	25,4 mm
larghezza di serraggio max.	15 mm	15 mm	ancho máx. de montaje	15 mm	15 mm
carburante	benzina	benzina	combustible	gasolina	gasolina
motore	monocilindrico Briggs & Stratton	monocilindrico	motor de accionamiento	Briggs & Stratton de 1 cilindro	Honda de 1 cilindro
potenza di uscita max.	5,6 kW/7,6 CV	8,2 kW/11,2 CV	potencia de salida máx.	5,6 kW/7,6 CV	8,2 kW/11,2 CV
numero di giri della lama	2880 giri/min	2550 giri/min	velocidad de giro de la hoja de sierra	2880 rpm	2550 rpm
dimensioni (L/P/A)	1015/535/805 mm	1030/505/805 mm	dimensiones (L/F/H)	1015/535/805 mm	1030/505/805 mm
peso	80 kg	90 kg	peso	80 kg	90 kg

→ Salvo modifiche tecniche / Sujeto a modificaciones técnicas